

maesof



CATÁLOGO GENERAL

Encuadernación Fastback
Perforadoras espiral y wire-o
Encoladora
Destructoras de Documentos
Guillotinas
Ensobradora
Plegadora
Laminadoras
Plastificadoras
Impresoras de tarjetas

Páginas 3-4



ENCUADERNACIÓN FASTBACK

PERFORADORAS ESPIRAL Y WIRE-O



Páginas 4-6

Página 7



ENCOLADORA

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS



Páginas 7-12

Páginas 13-15



GUILLOTINAS

ENSOBRADORA



Página 15

Página 16



PLEGADORA

LAMINADORAS



Página 16

Página 17



PLASTIFICADORAS

IMPRESORAS DE TARJETAS




Página 18

fastback® 20

ENCUADERNACIÓN FASTBACK

◀ **FASTBACK 20**, es una encuadernadora ideal para Organismos Oficiales, Instituciones Financieras, Copisterías, Universidades y cualquier tipo de Empresas que requieren presentaciones profesionales.

Encuaderna formatos A4 y A5, de 3 a 350 hojas. Utiliza, lomerías Narrow (3-125 hojas) Medium (126-250 hojas) y Wide (251-350 hojas) Nueva lomera doble cara para realizar encuadernados tipo revista, tiempo medio de encuadernado 12".

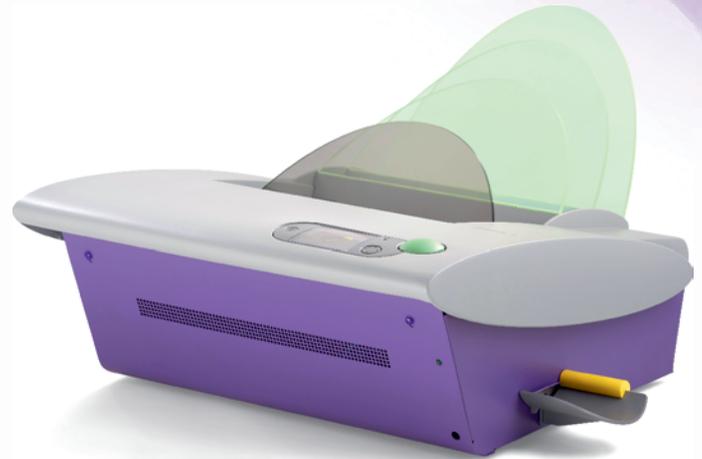

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión máquina: 60 cmW x 23 cmH x 58 cmD. Peso 30 kg.

Encuaderna formatos A4 y A5. Utiliza 3 anchos de lomera: Narrow, Medium y Wide. Capacidad de encuadernado: 3 a 350 hojas.

Gramaje papel: 80 gr a 120 gr.


Posibilidad de sustituir hojas.

Tiempo de calentamiento inicial: 3 min.

Leyes aprobadas: UL, CE, CUL, TUV, DENA.



Cómo encuadernar con fastback 20...

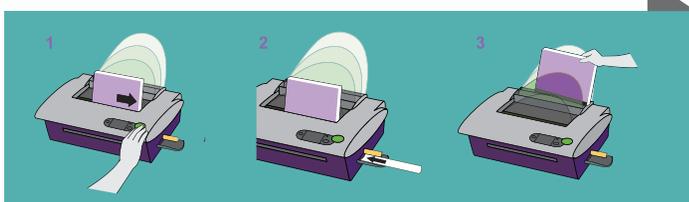

... en 12 segundos solo con pulsar un botón



ENCUADERNACIÓN FASTBACK

◀ **FASTBACK 9** ofrece la posibilidad de encuadernar documentos de un modo rápido y sencillo. Ideal para Pymes, Notarías, Gestorías, etc.

Encuaderna formatos A4 y A5 de 10 a 250 hojas.

Utiliza lomerías Narrow (10-125 hojas) y Medium (126-250 hojas).


Tiempo Medio de encuadernado 20".

Diferentes colores de lomería.

fastback® 9



Cómo encuadernar con fastback 9...

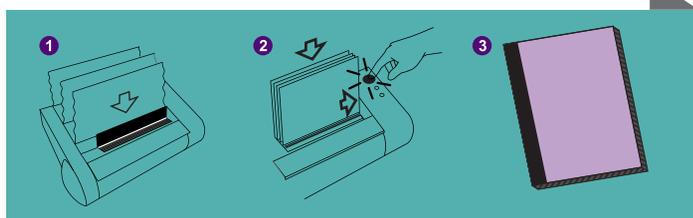

... en 20 segundos solo con pulsar un botón



PERFORADORAS ESPIRAL

◀ **ESPIRAL MG 51**. Perforadora manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- . Encuadernadora profesional.
- . Estructura metálica 100%.
- . Grupo de taladro preciso y compacto.
- . Ajuste lateral del papel.
- . Profundidad del margen del taladro fija.
- . Introducción papel vertical.
- . Uso de trabajo muy intensivo.
- . Cajón de residuos.
- . Tamaño en espiral que utiliza de 6 a 50 mm.
- . Pasos espiral disponibles: 5.1 y 6.29 / 6.35 mm (47 / 46 agujeros).
- . Garantía de 1 año.



◀ Espiral MG 2051E. Perforadora eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- . Encuadernadora profesional.
- . Estructura metálica 100%.
- . Grupo de taladro preciso y compacto.
- . Ajuste lateral del papel.
- . Profundidad del margen del taladro fija.
- . Introducción papel vertical.
- . Uso de trabajo muy intensivo.
- . Cajón de residuos.
- . Tamaño en espiral que utiliza de 6 a 50 mm.
- . Pasos espiral disponibles:
5.1 y 6.29 / 6.35 mm. (47 / 46 agujeros).
- . Garantía de 2 años.



◀ Perforadora eléctrica SPB360 CONFORTPLUS.

Perforadora eléctrica paso 6.29 (47 agujeros), ideal para espiral metálico y plástico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- . Encuaderna hasta 160 hojas
- . QSA (Ajuste rápido de tamaño) que proporciona gran flexibilidad para diferentes formatos de papel: A5 y A4.
- . Tope de margen lateral ajustable para lograr un registro perfecto del perforado.
- . Punzones especiales reforzados para prolongar su vida útil.
- . Punzones escalonados para mejorar la perforación.
- . Bandeja de recortes deslizable y fácil de vaciar.
- . Rodillo eléctrico exclusivo para insertar el espiral rápidamente.
- . Cortadora y dobladora inteligente para plegar los extremos del espiral.
- . Mide el documento o el tamaño del espiral.
- . Fabricación de gran resistencia y diseño compacto.



PERFORADORAS WIRE-0

◀ PERFORADORA MANUAL RW 360. Perforadora y cerrador manual paso 3:1. Encuaderna hasta 135 hojas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- . Punzones especiales reforzados para prolongar su vida útil.
- . Punzones escalonados para mejorar la perforación.
- . Para formatos: A5, A4.
- . Tope de margen lateral ajustable para lograr un registro perfecto del perforado.
- . Bandeja de recortes deslizable y fácil de vaciar.
- . Mide el documento o el tamaño del wire-o.
- . Fabricación de gran resistencia y diseño compacto.



◀ Perforadora Eléctrica DTP 340M.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Perforadora de peines intercambiables.
- Peines disponibles: canutillo plástico, espiral metálico y plástico, paso 5.1 y 6.29/6.35 mm. (47/46 agujeros).
- Cambio de peine intercambiable rápido y sencillo.
- Ajuste rápido de tamaño que proporciona gran flexibilidad para diferentes formatos de papel: A5, A4 y A3.
- Alimentación de papel en vertical para perforar con precisión.
- Diseño sencillo y compacto: puede perforar y encuadernar todos los trabajos con una sola máquina.
- Capacidad de perforado 34 hojas de 80 gr.

RENZ®



◀ Cerrador manual WBS 360

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cerradora manual independiente para wire-o. Ajuste manual para configurar rápidamente el diámetro del wire-o.

RENZ®



◀ Cerrador eléctrico ECL 360

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cerrador eléctrico para wire-o, una solución fácil para encuadernar de forma rápida y sencilla.
- Ajuste rápido de tamaño para configurar rápidamente el diámetro del wire-o.
- Dispositivo integrado para sujetar el wire-o y trabajar con comodidad
- Encuaderna hasta 340 hojas.
- Ciclo de encuadernación rápido y uniforme desde el primer documento hasta el último, sin excepción.
- Interruptor de seguridad automático.
- El ajuste en paralelo garantiza siempre una encuadernación perfecta.

RENZ®



ENCOLADORA

◀ **ENCOLADORA.** Encoladora semi-automática MAE-950 Z.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- . Formato máximo: 310 mm (A4).
- . Grosor máximo: 58 mm.
- . Cadencia: 250-300 libros/hora.
- . Tiempo de calentamiento: 30 min.
- . Fresado y rebaje de lomo.
- . Un rodillo de cola.
- . Aspiración de viruta.
- . Mordazas de libro y tapa automáticas.
- . Ajuste horizontal de la mordaza de tapas.
- . Tapa superior que sirve como superficie de trabajo.
- . Alimentación 220 v (2.300 W).
- . Dimensiones: 120 x 43 x 84 cm.



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS



Las destructoras de documentos HSM SECURIO han sido distinguidas con el sello "Blauer Engel" (Ángel Azul) por su larga vida útil, el bajo consumo energético y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente.

◀ **GAMA HSM SECURIO AF.** Oficina: hasta 8 personas.

Innovadora, cómoda y rápida. La destructora de documentos con Autofeed de la gama AF cuenta con Tecnología Nanogrip y una funcionalidad y comodidad de uso. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.

- La calidad "Made in Germany" con 3 años de garantía.
- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida en los niveles de seguridad P-2 a P-5.
- Práctica doble función: alimentación manual de papel mientras se procesa una pila de papel en alimentación automática.
- EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by.



AF 150 HSM*

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE		NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
	MANUAL	AUTO		
Partículas 4,5 x 30 mm.	8-10	150	P-4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm.	6-7	150	P-5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	5	150	P-6	Papel y clips



AF 300 HSM®

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE


MODELO	CAPACIDAD DE CORTE		NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
	MANUAL	AUTO		
Partículas 4,5 x 30 mm.	12-14	300	P-4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm.	8-10	300	P-5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	6	300	P-6	Papel y clips



AF 500 HSM®

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE		NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
	MANUAL	AUTO		
Partículas 4,5 x 30 mm.	14-16	500	P-4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm.	9-11	500	P-5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	6	500	P-6	Papel y clips



◀ GAMA HSM SECURIO B. Oficina (de hasta 5 personas) ▶▶▶

Gama HSM SECURIO B:

Económica, fiable y versátil. La gama B destaca por un alto rendimiento y la máxima funcionalidad. El catálogo de productos ofrece destructoras de documentos para el lugar de trabajo o pequeños grupos de trabajo de hasta cinco personas.

- La calidad "Made in Germany" con 3 años de garantía.
- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida en los niveles de seguridad P-2 a P-5.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by.



B24 HSM®

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm.	27	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Tiras 3,9 mm.	21	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 4,5 x 30 mm.	16	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm.	11	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	6	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm.	4	P7	Papel



◀ GAMA HSM SECURIO B. Oficina (de 5 a 8 personas).

Gama HSM SECURIO B:

Económica, fiable y versátil. La gama B destaca por un alto rendimiento y la máxima funcionalidad. El catalogo de productos ofrece destructoras de documentos para el lugar de trabajo o pequeños grupos de trabajo de hasta cinco personas.

- La calidad "Made in Germany" con 3 años de garantía.



B32 HSM®

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE


MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm.	27	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Tiras 3,9 mm.	21	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 4,5 x 30 mm.	16	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm.	11	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	6	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm.	4	P7	Papel



B34 HSM®

CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm	32	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Tiras 3,9 mm	27	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 4,5 x 30 mm	21	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd's
Partículas 1,9 x 15 mm	13	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm	8	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm	5	P7	Papel



◀ GAMA HSM SECURIO P. Departamento (de 8 a 15 usuarios)


D Gama HSM SECURIO P: Profesionalidad al mas alto nivel. La gama P convence por su gran estabilidad y un mecanismo de corte perfectamente ajustado para una elevada y continua potencia de corte. Apta para destruir documentos en grandes grupos de trabajo de hasta 15 personas.

- La calidad "Made in Germany" con 3 años de garantía.
- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida en los niveles de seguridad P-2 a P-5.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Control energéticamente eficiente.




P36HSM®**CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE**

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm.	41	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Tiras 3,9 mm.	33	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Partículas 4,5 x 30 mm.	27	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito y cd´s
Partículas 1,9 x 15 mm.	17	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	11	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm.	7	P7	Papel

**P40HSM®****CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE**

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm.	53	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Tiras 3,9 mm.	42	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Partículas 4,5 x 30 mm.	33	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Partículas 1,9 x 15 mm.	20	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	13	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm.	8	P7	Papel

**P44HSM®****CARACTERÍSTICAS POR MODELO DE CORTE**

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	DESTRUYE
Tiras 5,8 mm.	72	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Tiras 3,9 mm.	58	P2	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Partículas 4,5 x 30 mm.	41	P4	Papel, clips, tarjetas de crédito, cd´s y disquetes
Partículas 1,9 x 15 mm.	25	P5	Papel, clips y tarjetas de crédito
Partículas 0,78 x 11 mm.	16	P6	Papel y clips
Partículas 1 x 5 mm.	10	P7	Papel



* Homologadas en la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Otros modelos, consultar.



◀ DESTRUCTORA Fellowes AUTO-MAX 200C.

Destrucción automática y confidencial con tan solo pulsar un botón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ideal para ser utilizada de 1 -3 usuarios.
- Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy.
- Boca de entrada adicional de 220 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a A4, tarjetas de crédito y CD´s.
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco.
- Nivel de Seguridad P-4, corte en partículas de 4x38mm.
- Ciclo de trabajo de 12 minutos.
- Papelera extraíble de 32 litros de capacidad.
- 7 años de garantía en cuchillas de corte.



◀ DESTRUCTORAS Fellowes AUTO-MAX 300C.

Destrucción automática y segura con tan solo pulsar un botón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ideal para ser utilizada por 3-5 usuarios.
- Destruye hasta 300 hojas en partículas de 4 x 38 mm.
- Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc).
- Nivel de Seguridad P-4.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos.
- Papelera extraíble de 60 litros de capacidad.
- Cajón extraíble para la alimentación del papel.
- Pantalla Led de fácil utilización.
- Sistema anti-atascos total y de forma automática.
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción.
- 20 años de garantía en cuchillas de corte.



◀ DESTRUCTORAS Fellowes AUTO-MAX 500C.

La destructora automática más innovadora del mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso departamental, ideal para ser utilizada por + 5 usuarios.
- Destruye hasta 500 hojas en partículas de 4 x 38 mm.
- Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc).
- Nivel de Seguridad P-4.
- Papelera extraíble de 75 litros de capacidad.
- Ciclo de trabajo de continuo.
- Cajón extraíble para la alimentación del papel.
- Sistema anti-atascos total y de forma automática.
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción.
- Diseño elegante para acoplar a cualquier entorno de oficina.
- Pantalla tactil led de fácil utilización.
- 20 años de garantía en cuchillas de corte.



< DESTRUCTORAS Fellowes 99 S / 99 Ci

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de corte 18 hojas, en partículas de 5,8 mm (99 S)
- Capacidad de corte 17 hojas, en partículas de 4 x 38 mm (99 Ci)
- Indicador luminoso que ayuda al usuario a mejorar la eficiencia de la maquina indicándole si está introduciendo una cantidad de papel inferior o superior a la aconsejada.
- Ancho de entrada papel 230 mm.
- Papelera extraible de 34 litros de capacidad.
- 2 años de garantía en la máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte.



< DESTRUCTORA Fellowes 1250 S / 1250 C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso continuo. + 5 usuarios.
- Capacidad de corte hasta 24 hojas en tiras de 4 mm (1250 S).
- Capacidad de corte hasta 17 hojas en partículas de 4 x 40 mm (1250 C).
- Nivel de seguridad P-2 / P-4.
- Ancho de entrada papel de 240 mm.
- Papelera extraible de 35 litros de capacidad.

Sistema de seguridad en la boca de entrada con tapa con control electrónico que impide un contacto fortuito con las cuchillas.

- 2 años de garantía en la máquina, 30 años de garantía en cuchillas.



< DESTRUCTORA Fellowes 4250C.

Potencia y seguridad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso Continuo. + 10 usuarios.
- Capacidad de corte hasta 32 hojas, en partículas de 4 x 40 mm.
- Nivel de seguridad DIN P-4.
- Ancho de entrada papel de 310 mm.
- Papelera extraible de 120 litros de capacidad.
- 2 años de garantía en la máquina, 30 años de garantía en cuchillas de corte.



< DESTRUCTORAS Fellowes 485i / 485 Ci

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso continuo. + 20 usuarios.
- Capacidad de corte hasta 40 hojas en tiras de 5.8 mm (485i).
- Capacidad de corte hasta 30 hojas en partículas de 4x30 mm (485Ci).
- Nivel de seguridad DIN P-2 / P-4.
- Papelera de 142 litros de capacidad.
- Ancho entrada de 405 mm.
- 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte.



Solo en 485Ci

* Homologadas en la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Otros modelos, consultar.

GUILLOTINAS

◀ GUILLOTINA EBA 4305

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte (mm)	430
Altura de corte (mm)	40
Corte reducido	34
Tabla de profundidad	435
Transmisión de cuchillas	Manual
Sistema de sujeción	Pisón con palanca manual
Tope trasero	Manual
Ajuste de papel	Manivela
Indicador de medidas	Escala métrica (mm / pulgadas)
Sistema de seguridad	Si
Elementos de seguridad	Bisagras, cobertura transparente seguridad
Dispositivo de seguridadcuchilla	Trampa de seguridad <i>(bloquea la cuchilla en la posición superior)</i>
Cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad	Si
Portador de cuchilla de acero sólido, y guía ajuste de la cuchilla	Si
Accesorios opcionales (coste extra)	Mesa
Medidas	400 / 1150 x 880 x 880
Peso (Kg)	44 / 54



◀ GUILLOTINA EBA 4315

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte (mm)	430
Altura de corte (mm)	40
Corte reducido	35
Tabla de profundidad	435
Transmisión de cuchillas	electromecánica
Sistema de sujeción	pisón con palanca manual
Tope trasero	manual
Ajuste de papel	manivela
Indicador de medidas	visualización digital (mm / pulgadas)
Sistema de seguridad	si
Elementos de seguridad	bisagras, cobertura transparente seguridad
Dispositivo de seguridadcuchilla	corta solo si la cubierta <i>de seguridad electrónica controlada está cerrada</i>
Cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad	si
Portador de cuchilla de acero sólido, y guía ajuste de la cuchilla	si
Línea indicadora óptica mediante LEDs brillante	si
Sistema de activación de cuchilla (uso dos manos)	si
Accesorios opcionales (coste extra)	mesa o armario
Medidas	355 / 1085 / 1080 x 640 x 870
Peso (Kg)	81 / 91 / 113



◀ GUILLOTINA EBA 4350

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte (mm)	430
Altura de corte (mm)	40
Corte reducido	35
Tabla de profundidad	435
Transmisión de cuchillas	electromecánica
Sistema de sujección	pisón automático
Tope trasero	manual
Ajuste de papel	manivela
Indicador de medidas	visualización digital (mm / pulgadas)
Sistema de seguridad	si
Elementos de seguridad	bisagras, cobertura transparente seguridad
Dispositivo de seguridad cuchilla	corta solo si la cubierta de seguridad electrónica controlada esta cerrada
Cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad	si
Portador de cuchilla de acero sólido, y guía ajuste de la cuchilla	si
Línea indicadora óptica mediante LEDs brillante	si
Sistema de activación de cuchilla (uso dos manos)	si
Accesorios opcionales (coste extra)	mesa o armario
Medidas	355 / 1085 / 1080 x 640 x 870
Potencia	230 V / 50 Hz / 0.45 kW
Peso (Kg)	86 / 96 / 118



◀ GUILLOTINA EBA 4850

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte (mm)	475
Altura de corte (mm)	80
Corte reducido	30
Tabla de profundidad	458
Transmisión de cuchillas	electromecánica
Sistema de sujección	pisón automático
Tope trasero	manual
Ajuste de papel	manivela
Indicador de medidas	visualización digital (mm / pulgadas)
Cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad	si
Línea indicadora óptica mediante LEDs brillante	si
Cubierta de seguridad electronicamente controlada sobre mesa delantera	si
Sistema de activación de cuchilla (uso dos manos)	si
Soporte práctico de almacenaje (equipo estandar)	si
Gancho práctico sobre mesa trasera	si
Accesorios opcionales (coste extra)	juego de mesas
Medidas	1296 x 762 / 1349 x 1053
Potencia	230 V / 50 Hz / 1.42 kW
Peso (Kg)	225 / 234



GUILLOTINAS

◀ GUILLOTINA EBA 4855

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte (mm)	475
Altura de corte (mm)	80
Corte reducido	30
Tabla de profundidad	450
Transmisión de cuchillas	electromecánica
Sistema de sujeción	pisón automático
Tope trasero	automático
Ajuste de papel	rueda electronic de mano
Indicador de medidas	visualización digital (mm / pulgadas)
Control electrónico de la escuadra trasera	almohadilla de toque
Modo de programa	99 programas 99 pasos
Cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad	si
Línea indicadora óptica mediante LEDs brillante	si
Cubierta de seguridad electrónicamente controlada sobre mesa delantera	si
Sistema de activación de cuchilla (uso dos manos)	si
Soporte práctico de almacenaje (equipo estandar)	si
Gancho práctico sobre mesa trasera	si
Accesorios opcionales (coste extra)	juego de mesas
Medidas	1296 x 762 / 1349 x 1053
Potencia	230 V / 50 Hz / 1.42 kW
Peso (Kg)	228 / 237



ENSOBRADORA

◀ ENSOBRADORA A4. Sobremesa SI 1000. Sencillo, fácil de usar, su correo diario sin retrasos.

- Plegar
- Incluir insertos
- Ensobrar
- Cerrar el sobre
- Alimentación manual
- Alimentación automática
- 1 - 2 - 3 - 4 documentos por sobre

FICHA TÉCNICA

Dimensiones de papel	A4: 297 x 210 mm
Peso del papel a plegar	75 – 90 grms
Capacidad del alimentador de hojas	hasta 80 hojas de 80 grms
Tipos de plegado	Z
Dimensiones inserciones	127 x 86 mm hasta 225 x 114 mm
Grosor inserciones	70-200 grms
Velocidad	900 ciclos/h
Contador	4 dígitos con reset
Dimensiones L x An x Al	530 x 440 x 365 / 400 mm*
Peso	17 kg
Conexión eléctrica	220 v 50 Hz 1*
Tamaño sobres	225 x 110 hasta 235 x 121 mm
Peso de los sobres	De 70 g/m2 a 100 g/m2
Capacidad alimentador de sobres	60 hojas 90 grms
Cerrado de sobres	1000 por recarga
Capacidad de salida	hasta 60 sobres llenos, varía según contenido



PLEGADORA

◀ **PLEGADORA A4 TF MEGA-S.** La plegadora ideal para oficinas y salas de correo.

- Cómoda, robusta y versátil.
- Display indicador de estado, cortador y descontador.
- Ajuste de centrado a lo ancho.
- Una gran cinta de salida para recibir hasta 200 documentos, con ajuste según tipo.
- Control automático de final de papel.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones de papel	Min. DIN A5 (100x85 mm.) Max. DIN A4	22,5x360 mm.
Paso de papel		50.150 gr.
Tipos de plegado		Z-V-Cy doble díptico
Velocidad		6.900 A4/hora
Contador		4 dígitos con reset
Capacidad alimentador		200 hojas de 80 gr.
Dimensiones LxAxA		758x378x460 mm.
Peso		20 Kg.
Conexión eléctrica		220 v 55 Hz



LAMINADORAS VANSDA

◀ **LAMINADORA EL-380 P / EL-450 P.** Laminadora a una cara y dos caras para acabados en brillo y en mate.

- Ideal para laminar tarjetas de visita, menús invitaciones, calendarios, catálogos, portadas, revistas, etc.
- Es la solución ideal para laminar hasta 200 ejemplares.
- El nuevo sistema de perforado facilita el separado de las hojas laminadas y el manejo por un solo operario
- Garantía de calidad, tanto en impresión Digital como Offset.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Equipadas con un rodillo cromado y un rodillo siliconado.
- Rueda de micro-perforado para facilitar la separación de los pliegos.
- Ajuste variable de altura y presión de los rodillos.
- Velocidad regulable hasta 5 m /min.
- Termostato de control de temperatura.
- Disponen de 2 ejes porta bobinas.
- Interruptor de control de calentamiento para acabados a una o dos caras.
- Pedal eléctrico para enhebrado y marcha continua.
- La combinación del rodillo metálico con el cromado aporta la presión y las temperaturas necesarias para un acabado sin defectos tales como "granulados, aguas, velados" o curvados.



PLASTIFICADORAS

PLASTIFICADORA. FELLOWES JUPITER A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 5 valores de temperatura, incluida la opción de frío.
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos.
- Indicador acústico para avisar cuando está a la temperatura correcta para funcionar.
- Velocidad de plastificación de 50 cm/minuto.
- Kit de plastificación incluye para 10 documentos.
- 4 rodillos con 2 de calor.
- Display de fácil utilización.



PLASTIFICADORA. FELLOWES PROTEUS A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adecuada para fundas de 80 hasta 250 micras.
- 6 rodillos de plastificación.
- Plastifica en frío y caliente.
- Amplia plataforma de salida para evitar que el documento se deforme.
- Temperatura y velocidad variables.
- Admite montajes de hasta 2 mm de grosor.



PLASTIFICADORA. FELLOWES SATURN2 A4/A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Permite plastificar en frío. Tiempo de calentamiento, 5 min.
- Indicadores luminosos para avisar cuando está a la temperatura correcta
- Plastifica documentos de tamaño A4, anchura de plastificación 240 mm y tamaño A3 anchura de plastificación 325 mm
- Velocidad de plastificación de 30 cm/minuto
- Kit de plastificación incluido para 10 documentos
- Adecuadas para fundas de 125 micras
- Plastifica fotos
- 2 rodillos de calor



IMPRESORAS DE TARJETAS

evolis

MUCH MORE THAN CARD PRINTERS



Signature pads



Software



Card printers



Accessories



Services

Primacy

◀ **PRIMACY** es una impresora de gama alta, fácil de utilizar, flexible y muy rápida. Asociada a las tecnologías de codificación de vanguardia, es la solución ideal para la emisión de tarjetas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Primacy responde a las necesidades de impresión y de codificación de tarjetas en series de medianas a grandes cantidades, es una excelente elección para los títulos de transporte público, las tarjetas de pago, las tarjetas de identidad y las tarjetas.

Zenius

◀ **Zenius** es la solución ideal para la impresión de calidad en color y monocromo a una cara y para la codificación de todo tipo de tarjetas tecnológicas, por unidad o a pequeña escala: tarjetas de identificación para los empleados, tarjetas de control de acceso. Tarjetas de miembros, tarjetas de pago, pases de transporte.

Zenius incluye dos importantes novedades:

Evolis Premium Suite®, la oferta de programas dedicada a las nuevas impresoras de Evolis. Estas evoluciones en materia de arquitectura de programas se centran en el desarrollo de un Print Center, supervisor de impresión y configuración que gestiona la comunicación entre la impresora y el usuario. Ya se puede proceder al control integral de la actividad de la impresora desde la pantalla del ordenador mediante la recepción de notificaciones (pop-up) relativas al estado de la impresión, cinta o la limpieza de la impresora. Este "Printer Manager" también ofrece un acceso directo al soporte Internet de Evolis, disponible 24 horas del día. 7 días a la semana.

La gama de consumibles Evolis High Trust® se ha desarrollado específicamente para ofrecer resultados gráficos de primer nivel y un uso absolutamente sencillo. Basta un simple gesto para colocar el casete en su sitio. Zenius reconoce inmediatamente la cinta Evolis gracias a su chip, y adapta las configuraciones de impresión.



PRIMACY



ZENIUS



Manipulación facilitada, reconocimiento y configuración automáticas de la cinta

fastback[®]

HSM[®]



EBA

RENZ[®]

evOLIS

PRESENTACIONES PROFESIONALES



🏠 C. Ronda de Valdecarrizo, 41-A bajo
28760 Tres Cantos (Madrid)
✉ ventas@maesof.es


🌐 www.maesof.es

☎ +34 91 803 51 73
📠 +34 91 806 34 40